

### COMPOSANTS


**1. MOUSQUETON GIROUETTE**  
Réf. 1009213

**2. TENDEUR À MÂCHOIRE**

**3. MOUSQUETON STANDARD**  
Réf. 1009250  
Résistance à la rupture : 2250 daN

**4. CORDAGE ARMÉ**

**5. EXTRÉMITÉ AVEC CORDAGE  
D'ARRÊT**

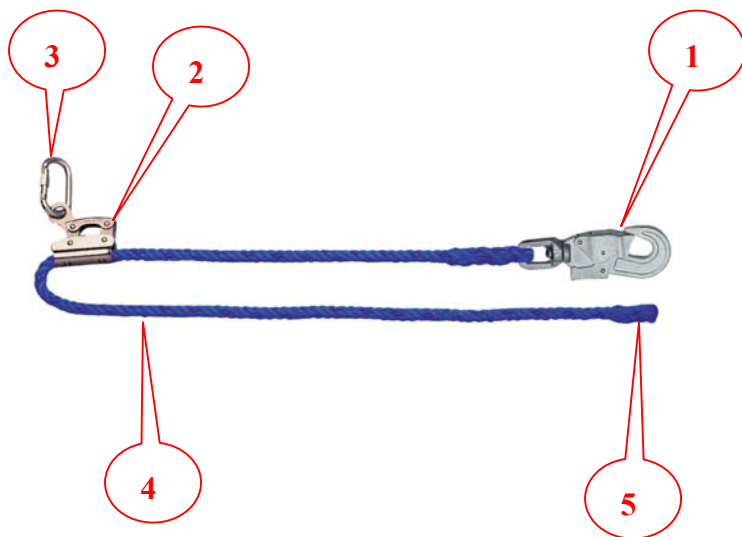

**Produits :** Tendeur réducteur de longe pour le maintien au travail conforme EN 358 comprenant :  
\* un système de réglage et de blocage à mâchoire  
\* un cordage polyamide 14 mm armé renforcé 30 brins d'acier avec un système d'arrêt  
\* un mousqueton standard et un girouette, conforme EN 362

**Attestation :** CE de type 0082/036/160/12/95/0355 EXT. 01/06/97

**Norme :** EN 358

**Résistance :** >1500 daN

**Poids :** 1.900 kg